


ROMA

AIR TOOLS

Roma Company



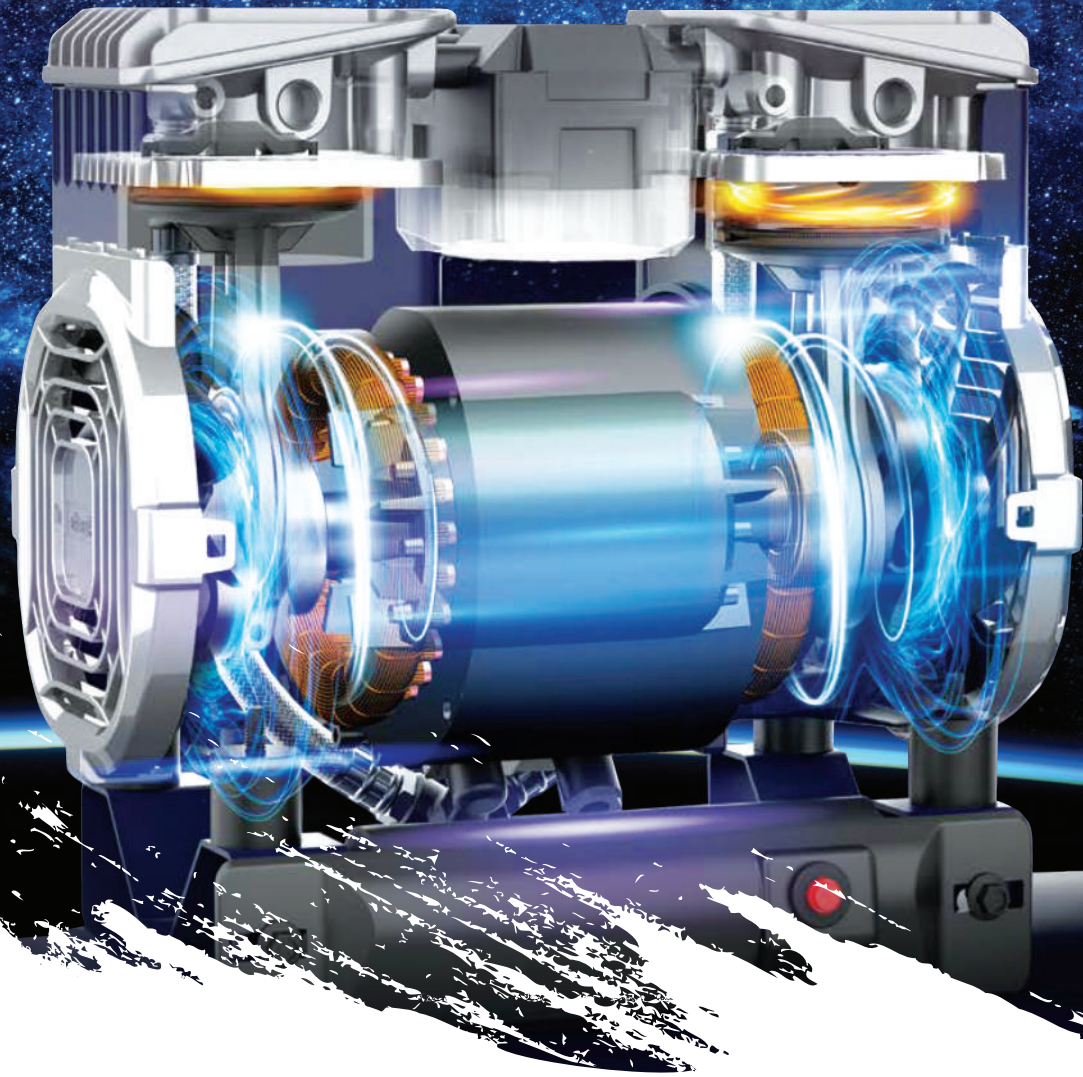

روما طوفان ایتالیایی

- تخصصی ترین لاین واردات کمپرسور ایران
- دارای تکنولوژی ایتالیایی
- دارای ۱۸ ماه گارانتی موتور و مخزن
- طول عمر مفید موتور بیش از ۲۰۰۰ ساعت
- تنوع زیاد موتور و مخزن
- بالاترین قدرت و دور موتور نسبت به برند مشابه
- حامی محیط زیست و صنعت و بهداشت

ویژگی های 4-800F24

- دارای سیستم خنک کننده موتور
- موتور بی صدا چهار قطبی ۱۴۰۰ دور در دقیقه
- سر و صدای کم، کار مداوم و لرزش کم
- دستگیره تاشو و صرفه جویی در فضا
- چندین فناوری ثبت اختراع
- چندین دستگاه محافظ
- جعبه لنگ دهانه گشاد
- ذخیره سازی سریع
- کار راحت تر
- فن بزرگ

دسته تاشو و ارگونومیک

فیلتر تسویه هوا

۲ سیلندر ۷ پر قدرت ۲۸۰۰ دور

نمایشگر فشار باد

شیر اطمینان

جعبه کنترل دستگاه

۲ شیر خروجی برنجی

دارای ۲ فن خنک کننده
به منظور طول عمر موتور

خازن روغنی و کلید قطع کن

محافظ برقی موتور

مخزن سرامیکی
به ضخامت ۴ میلی متر

دارای دو چرخ کائوچویی

190 L/min Max 2-1180F3

توان ورودی	۱۱۸۰ وات
ولتاژ	۱۱۰-۱۲۰/۲۲۰-۲۴۰ ولت
سرعت موتور (۵۰ هرتز)	۲۸۰۰ دور در دقیقه
جریان هوا @ ۸ بار	۷۵ لیتر در دقیقه
جریان هوا @ ۴ بار	۱۰۵ لیتر در دقیقه
نویز	۷۲ دسی‌بل
مخزن	۳ لیتر
.G.W	۱۱ کیلوگرم
اندازه بسته بندی	۳۳۶/۵ × ۲۸۰ × ۳۳۶/۵ سانتی متر



L/min Max 158 2-780F5

توان ورودی	۷۸۰ وات
ولتاژ	۱۱۰-۱۲۰/۲۲۰-۲۴۰ ولت
سرعت موتور (۵۰ هرتز)	۲۸۰۰ دور در دقیقه
جریان هوا @ ۸ بار	۴۵ لیتر در دقیقه
جریان هوا @ ۴ بار	۸۰ لیتر در دقیقه
نویز	۷۰ دسی‌بل
مخزن	۵ لیتر
.G.W	۱۰ کیلوگرم
اندازه بسته بندی	۳۷/۵ × ۴۲/۵ × ۳۷/۵ سانتی متر

190 L/min Max 2-1180F10

توان ورودی	۱۱۸۰ وات
ولتاژ	۱۱۰-۱۲۰/۲۲۰-۲۴۰ ولت
سرعت موتور (۵۰ هرتز)	۲۸۰۰ دور در دقیقه
جریان هوا @ ۸ بار	۷۵ لیتر در دقیقه
جریان هوا @ ۴ بار	۱۰۵ لیتر در دقیقه
نویز	۷۲ دسی‌بل
مخزن	۱۰ لیتر
.G.W	۱۳ کیلوگرم
اندازه بسته بندی	۳۴۸ × ۳۷۰ × ۳۴۸ سانتی متر



L/min Max 158 2-780F6

توان ورودی	۷۸۰ وات
ولتاژ	۱۱۰-۱۲۰/۲۲۰-۲۴۰ ولت
سرعت موتور (۵۰ هرتز)	۲۸۰۰ دور در دقیقه
جریان هوا @ ۸ بار	۴۵ لیتر در دقیقه
جریان هوا @ ۴ بار	۸۰ لیتر در دقیقه
نویز	۷۰ دسی‌بل
مخزن	۶ لیتر
.G.W	۱۰ کیلوگرم
اندازه بسته بندی	۳۴۰/۵ × ۳۲ × ۳۴۰/۵ سانتی متر

190 L/min Max 2-1180F18

توان ورودی	۱۱۸۰ وات
ولتاژ	۱۱۰-۱۲۰/۲۲۰-۲۴۰ ولت
سرعت موتور (۵۰ هرتز)	۲۸۰۰ دور در دقیقه
جریان هوا @ ۸ بار	۷۵ لیتر در دقیقه
جریان هوا @ ۴ بار	۱۰۵ لیتر در دقیقه
نویز	۷۰ دسی‌بل
مخزن	۱۸ لیتر
.G.W	۱۶ کیلوگرم
اندازه بسته بندی	۵۰/۵ × ۳۳/۵ × ۵۲/۵ سانتی متر



L/min Max 500 2-1480X2F50

توان ورودی	۲ * ۱۴۸۰ وات
ولتاژ	۱۱۰-۱۲۰/۲۲۰-۲۴۰ ولت
سرعت موتور (۵۰ هرتز)	۲۸۰۰ دور در دقیقه
جریان هوا @ ۸ بار	۱۹۰ لیتر در دقیقه
جریان هوا @ ۴ بار	۲۸۰ لیتر در دقیقه
نویز	۷۵ دسی‌بل
مخزن	۵۰ لیتر
.G.W	۴۰ کیلوگرم
اندازه بسته بندی	۱/۵ × ۵۶ × ۶۶ سانتی متر

250 L/min Max 2-1480F24

توان ورودی	۱۴۸۰ وات
ولتاژ	۱۱۰-۱۲۰/۲۲۰-۲۴۰ ولت
سرعت موتور (۵۰ هرتز)	۲۸۰۰ دور در دقیقه
جریان هوا @ ۸ بار	۹۵ لیتر در دقیقه
جریان هوا @ ۴ بار	۱۴۰ لیتر در دقیقه
نویز	۷۰ دسی‌بل
مخزن	۵ لیتر
.G.W	۲۵ کیلوگرم
اندازه بسته بندی	۵/۵ × ۵۶ × ۶۲ سانتی متر



L/min Max 250 2-1480F24

توان ورودی	۱۴۸۰ وات
ولتاژ	۱۱۰-۱۲۰/۲۲۰-۲۴۰ ولت
سرعت موتور (۵۰ هرتز)	۲۸۰۰ دور در دقیقه
جریان هوا @ ۸ بار	۹۵ لیتر در دقیقه
جریان هوا @ ۴ بار	۱۴۰ لیتر در دقیقه
نویز	۷۵ دسی‌بل
مخزن	۲۴ لیتر
.G.W	۲۰ کیلوگرم
اندازه بسته بندی	۵۵ × ۵۸ × ۵۸ سانتی متر

570 L/min Max
2-1180X3F80

توان ورودی	۳ ۱۱۸۰* وات
ولتاژ	۱۱۰-۱۲۰/۲۲۰-۲۴۰ ولت
سرعت موتور (۵۰ هرتز)	۲۸۰۰ دور در دقیقه
جریان هوا @ ۸ بار	۲۲۵ لیتر در دقیقه
جریان هوا @ ۴ بار	۳۱۵ لیتر در دقیقه
نویز	۷۲ دسی‌بل
مخزن	۸۰ لیتر
.G.W	۵۷ کیلوگرم
اندازه بسته بندی	۱۰۸/۵۴*۷۴/۵ سانتی متر



L/min Max **750**
2-1480X3F100

توان ورودی	۳ ۱۴۸۰ وات
ولتاژ	۱۱۰-۱۲۰/۲۲۰-۲۴۰ ولت
سرعت موتور (۵۰ هرتز)	۲۸۰۰ دور در دقیقه
جریان هوا @ ۸ بار	۲۸۵ لیتر در دقیقه
جریان هوا @ ۴ بار	۴۲۰ لیتر در دقیقه
نویز	۷۵ دسی‌بل
مخزن	۱۰۰ لیتر
.G.W	۷۸ کیلوگرم
اندازه بسته بندی	۱۱۴,۳۵/۵,۷۱ سانتی متر

500 L/min Max
4-800X4F120

توان ورودی	۴ ۸۰۰* وات
ولتاژ	۱۱۰-۱۲۰/۲۲۰-۲۴۰ ولت
سرعت موتور (۵۰ هرتز)	۲۸۰۰ دور در دقیقه
جریان هوا @ ۸ بار	۲۲۰ لیتر در دقیقه
جریان هوا @ ۴ بار	۳۲۰ لیتر در دقیقه
نویز	۷۰ دسی‌بل
مخزن	۱۲۰ لیتر
.G.W	۸۴ کیلوگرم
اندازه بسته بندی	۱۳۷,۴۰,۸۷/۵ سانتی متر



L/min Max **1000**
2-1480X4F120

توان ورودی	۴ ۱۴۸۰ وات
ولتاژ	۱۱۰-۱۲۰/۲۲۰-۲۴۰ ولت
سرعت موتور (۵۰ هرتز)	۲۸۰۰ دور در دقیقه
جریان هوا @ ۸ بار	۳۸۰ لیتر در دقیقه
جریان هوا @ ۴ بار	۵۶۰ لیتر در دقیقه
نویز	۷۵ دسی‌بل
مخزن	۱۲۰ لیتر
.G.W	۸۴ کیلوگرم
اندازه بسته بندی	۱۳۷,۴۰,۸۷/۵ سانتی متر

1250 L/min Max
2-1480X5F240

توان ورودی	۵ ۱۴۸۰* وات
ولتاژ	۱۱۰-۱۲۰/۲۲۰-۲۴۰ ولت
سرعت موتور (۵۰ هرتز)	۲۸۰۰ دور در دقیقه
جریان هوا @ ۸ بار	۴۷۵ لیتر در دقیقه
جریان هوا @ ۴ بار	۷۰۰ لیتر در دقیقه
نویز	۷۵ دسی‌بل
مخزن	۲۴۰ لیتر
.G.W	۱۴۰ کیلوگرم
اندازه بسته بندی	۱۷۰,۵۹,۹۹ سانتی متر



L/min Max **1500**
2-1480X6F280

توان ورودی	۶ ۱۴۸۰ وات
ولتاژ	۱۱۰-۱۲۰/۲۲۰-۲۴۰ ولت
سرعت موتور (۵۰ هرتز)	۲۸۰۰ دور در دقیقه
جریان هوا @ ۸ بار	۵۷۰ لیتر در دقیقه
جریان هوا @ ۴ بار	۸۴۰ لیتر در دقیقه
نویز	۷۵ دسی‌بل
مخزن	۲۸۰ لیتر
.G.W	۱۶۲ کیلوگرم
اندازه بسته بندی	۱۸۶,۵۹,۹۹ سانتی متر

170 L/min Max
2-900F3

توان ورودی	۹۰۰ وات
ولتاژ	۱۱۰-۱۲۰/۲۲۰-۲۴۰ ولت
سرعت موتور (۵۰ هرتز)	۲۸۰۰ دور در دقیقه
جریان هوا @ ۸ بار	۶۵ لیتر در دقیقه
جریان هوا @ ۴ بار	۱۰۰ لیتر در دقیقه
نویز	۷۰ دسی‌بل
مخزن	۳ لیتر
.G.W	۱۱ کیلوگرم
اندازه بسته بندی	۳۳۶×۲۸۸×۳۶/۵ سانتی متر


170 L/min Max
2-900F5

توان ورودی	۹۰۰ وات
ولتاژ	۱۱۰-۱۲۰/۲۲۰-۲۴۰ ولت
سرعت موتور (۵۰ هرتز)	۲۸۰۰ دور در دقیقه
جریان هوا @ ۸ بار	۶۰ لیتر در دقیقه
جریان هوا @ ۴ بار	۱۱۰ لیتر در دقیقه
نویز	۷۰ دسی‌بل
مخزن	۵ لیتر
.G.W	۱۱ کیلوگرم
اندازه بسته بندی	۳۲۹×۲۹۵×۴۵ سانتی متر

170 L/min Max
2-900F8

توان ورودی	۹۰۰ وات
ولتاژ	۱۱۰-۱۲۰/۲۲۰-۲۴۰ ولت
سرعت موتور (۵۰ هرتز)	۲۸۰۰ دور در دقیقه
جریان هوا @ ۸ بار	۶۵ لیتر در دقیقه
جریان هوا @ ۴ بار	۱۰۰ لیتر در دقیقه
نویز	۷۰ دسی‌بل
مخزن	۱۰ لیتر
.G.W	۱۳ کیلوگرم
اندازه بسته بندی	۴۶×۱۹×۴۱ سانتی متر


170 L/min Max
2-900F12

توان ورودی	۹۰۰ وات
ولتاژ	۱۱۰-۱۲۰/۲۲۰-۲۴۰ ولت
سرعت موتور (۵۰ هرتز)	۲۸۰۰ دور در دقیقه
جریان هوا @ ۸ بار	۷۰ لیتر در دقیقه
جریان هوا @ ۴ بار	۱۱۰ لیتر در دقیقه
نویز	۷۰ دسی‌بل
مخزن	۱۲ لیتر
.G.W	۱۴ کیلوگرم
اندازه بسته بندی	۴۸×۱۹/۵×۵۰/۵ سانتی متر

170 L/min Max
2-900F18

توان ورودی	۹۰۰ وات
ولتاژ	۱۱۰-۱۲۰/۲۲۰-۲۴۰ ولت
سرعت موتور (۵۰ هرتز)	۲۸۰۰ دور در دقیقه
جریان هوا @ ۸ بار	۶۵ لیتر در دقیقه
جریان هوا @ ۴ بار	۱۰۰ لیتر در دقیقه
نویز	۷۰ دسی‌بل
مخزن	۱۸ لیتر
.G.W	۱۵ کیلوگرم
اندازه بسته بندی	۵۰×۲۳/۵×۵۰/۵ سانتی متر


250 L/min Max
2-1450F24

توان ورودی	۱۴۵۰ وات
ولتاژ	۱۱۰-۱۲۰/۲۲۰-۲۴۰ ولت
سرعت موتور (۵۰ هرتز)	۲۸۰۰ دور در دقیقه
جریان هوا @ ۸ بار	۹۵ لیتر در دقیقه
جریان هوا @ ۴ بار	۱۴۰ لیتر در دقیقه
نویز	۷۵ دسی‌بل
مخزن	۲۴ لیتر
.G.W	۲۰ کیلوگرم
اندازه بسته بندی	۵۸×۲۵×۵۲/۵ سانتی متر

320 L/min Max
2-1780F35

توان ورودی	۱۷۸۰ وات
ولتاژ	۱۱۰-۱۲۰/۲۲۰-۲۴۰ ولت
سرعت موتور (۵۰ هرتز)	۲۸۰۰ دور در دقیقه
جریان هوا @ ۸ بار	۱۴۰ لیتر در دقیقه
جریان هوا @ ۴ بار	۱۸۰ لیتر در دقیقه
نویز	۷۶ دسی‌بل
مخزن	۳۵ لیتر
.G.W	۲۸ کیلوگرم
اندازه بسته بندی	۶۰×۲۹×۶۳/۵ سانتی متر


250 L/min Max
2-1450F24

توان ورودی	۱۴۵۰ وات
ولتاژ	۱۱۰-۱۲۰/۲۲۰-۲۴۰ ولت
سرعت موتور (۵۰ هرتز)	۲۸۰۰ دور در دقیقه
جریان هوا @ ۸ بار	۹۵ لیتر در دقیقه
جریان هوا @ ۴ بار	۱۴۰ لیتر در دقیقه
نویز	۷۵ دسی‌بل
مخزن	۵۰ لیتر
.G.W	۲۸ کیلوگرم
اندازه بسته بندی	۶۶×۲۹×۷۳/۵ سانتی متر

320 L/min Max
2-F002

توان ورودی	۱۴۵۰ ۲ وات
ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
سرعت موتور (هرتز)	۲۸۰۰ دور در دقیقه
جریان هوا @ ۸ بار	۲۰۰ لیتر در دقیقه
جریان هوا @ ۴ بار	۲۹۰ لیتر در دقیقه
نویز	۷۵ دسی بل
مخزن	۲ لیتر
.G.W	۳۵ کیلوگرم
اندازه بسته بندی	۶۳/۵۳/۵۴/۱/۵ سانتی متر



L/min Max
2-1300F15 **205**

توان ورودی	۱۳۰۰ وات
ولتاژ	۱۱۰-۱۲۰/۲۲۰-۲۴۰ ولت
سرعت موتور (هرتز)	۲۸۰۰ دور در دقیقه
جریان هوا @ ۸ بار	۱۴۰ لیتر در دقیقه
جریان هوا @ ۴ بار	۹۰ لیتر در دقیقه
نویز	۷۰ دسی بل
مخزن	۱۵ لیتر
.G.W	۱۵/۵ کیلوگرم
اندازه بسته بندی	۳۷/۳۲/۵۳ سانتی متر

640 L/min Max
2-1780X2F22

توان ورودی	۱۷۸۰ ۲ وات
ولتاژ	۱۱۰-۱۲۰/۲۲۰-۲۴۰ ولت
سرعت موتور (هرتز)	۱۴۰۰ دور در دقیقه
جریان هوا @ ۸ بار	۲۸۰ لیتر در دقیقه
جریان هوا @ ۴ بار	۳۶۰ لیتر در دقیقه
نویز	۷۶ دسی بل
مخزن	۲۲ لیتر
.G.W	۴۰ کیلوگرم
اندازه بسته بندی	۶۳/۳۶/۵۴ سانتی متر



L/min Max
2-1450X2F50 **500**

توان ورودی	۱۴۵۰ ۲ وات
ولتاژ	۱۱۰-۱۲۰/۲۲۰-۲۴۰ ولت
سرعت موتور (هرتز)	۲۸۰۰ دور در دقیقه
جریان هوا @ ۸ بار	۱۹۰ لیتر در دقیقه
جریان هوا @ ۴ بار	۲۸۰ لیتر در دقیقه
نویز	۷۵ دسی بل
مخزن	۴۰ لیتر
.G.W	۴۰ کیلوگرم
اندازه بسته بندی	۶۶/۳۶/۵۸ سانتی متر

500 L/min Max
2-F2050

توان ورودی	۱۴۵۰ ۲ وات
ولتاژ	۱۱۰-۱۲۰/۲۲۰-۲۴۰ ولت
سرعت موتور (هرتز)	۲۸۰۰ دور در دقیقه
جریان هوا @ ۸ بار	۱۹۰ لیتر در دقیقه
جریان هوا @ ۴ بار	۲۸۰ لیتر در دقیقه
نویز	۷۵ دسی بل
مخزن	۴۰ لیتر
.G.W	۳۸ کیلوگرم
اندازه بسته بندی	۵۵/۳۶/۵۸ سانتی متر



L/min Max
2-1450*4F120 **1000**

توان ورودی	۱۴۵۰ *۴ وات
ولتاژ	۱۱۰-۱۲۰/۲۲۰-۲۴۰ ولت
سرعت موتور (هرتز)	۲۸۰۰ دور در دقیقه
جریان هوا @ ۸ بار	۳۸۰ لیتر در دقیقه
جریان هوا @ ۴ بار	۵۶۰ لیتر در دقیقه
نویز	۷۵ دسی بل
مخزن	۱۲۰ لیتر
.G.W	۸۴ کیلوگرم
اندازه بسته بندی	۶۶/۳۶/۵۸ سانتی متر

940 L/min Max
4-1580X4F135G

توان ورودی	۱۵۸۰ *۴ وات
ولتاژ	۲۲۰/۲۴۰-۳۸۰ ولت
سرعت موتور (هرتز)	۱۴۰۰ دور در دقیقه
جریان هوا @ ۸ بار	۱۴۰ لیتر در دقیقه
جریان هوا @ ۴ بار	۲۶۰ لیتر در دقیقه
نویز	۷۵ دسی بل
مخزن	۱۳۵ لیتر
.G.W	۱۲۵ کیلوگرم
اندازه بسته بندی	۱۴۵/۳۶/۷۲ سانتی متر




L/min Max
4-1580X3F100G **705**

توان ورودی	۱۵۸۰ *۳ وات
ولتاژ	۲۲۰/۲۴۰-۳۸۰ ولت
سرعت موتور (هرتز)	۱۴۰۰ دور در دقیقه
جریان هوا @ ۸ بار	۳۶۰ لیتر در دقیقه
جریان هوا @ ۴ بار	۲۶۰ لیتر در دقیقه
نویز	۷۵ دسی بل
مخزن	۱۰۰ لیتر
.G.W	۱۰۵ کیلوگرم
اندازه بسته بندی	۱۱۵/۳۶/۷۲ سانتی متر



کمپرسور های
دندان پزشکی

Dental compressor

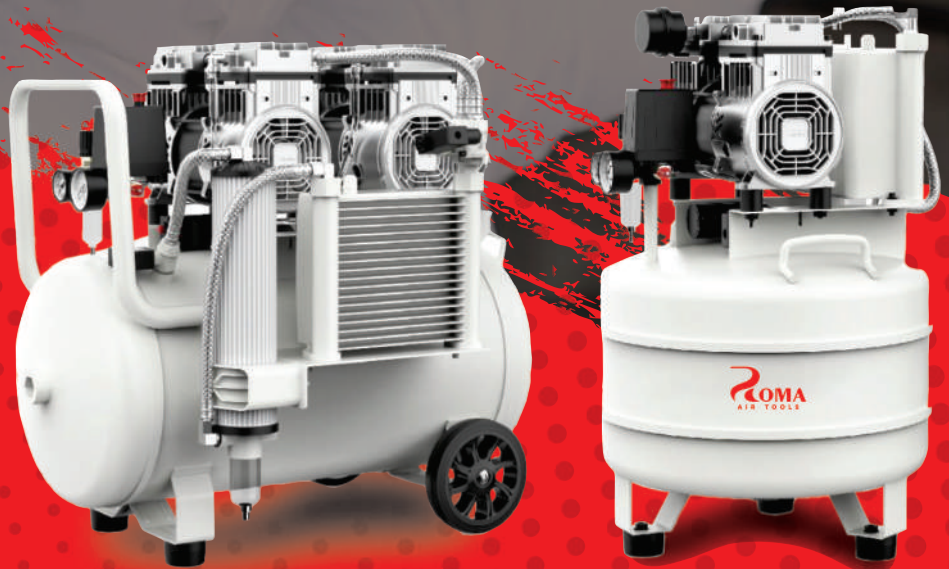

حفاظت ضد اکسیداسیون داخلی



سطح سر و صدای کم



بدون روغن



ویژگی های ساخت

چه انتظاری از یک کمپرسور با کیفیت دارید؟

اطمینان از تامین هوای بدون روغن و رطوبت با توجه به توصیه های سازندگان مواد و تجهیزات برای دندانپزشکان. همه اینها توسط کمپرسورهای MedicAir با استفاده از طراحی نوآورانه و اجزای بسیار قابل اعتماد، همانطور که در نمودار نشان داده شده است، ارائه می شود. در محدوده های MedicAir و Sil-dry مخازن به منظور جلوگیری از اکسیداسیون به صورت داخلی پوشش داده می شوند. واحد کمپرسور و فریم کار توسط یک سیستم میرایی ضد لرزش چند مرحله ای عایق بندی می شوند: زیر موتور، زیر مخزن، زیر صفحه پایه (در مدل هایی که نصب شده اند) که نه تنها نویز را کاهش می دهد و امکان عملکرد بدون لرزش را فراهم می کند، بلکه باعث کاهش اسطهلاک بر روی قطعات مکانیکی و لوازم جانبی میشود، در نتیجه باعث تعمیر و نگهداری کمتر و عمر طولانی تری برای واحدها می شود.



Med 102 - Dr. Sonic 102

- کلید خاموش روشن
- دارای فن با ظرفیت بالا
- سیستم میرایی ضد لرزش
- مخزن ۲۴ لیتری با روکش داخلی
- کابل با دوشاخه Plug-and-Play
- دسته دوتایی برای جابجایی راحت تر
- فیلتر خروجی هوا
- برش حرارتی موتور
- سیستم هوای اجباری برای خنک سازی بهتر
- دارای پیستون خودروان کننده
- نسخه سایلنت شده دکتر سونیک با پوشش عایق صدا و خشک کن تک ستونی (FM)



Dr. Sonic 102



Med 102

Code	Product	Nebulizer		Tank	Pressure	Sound	Power	Voltage	R.P.M.	Frequency	Dimensions	Weight		
		l/min	m ³ /h									c.f.m.	kg	lbs
FOCN104FMD006	Med 102-24V-0,75M	55	3,3	1,94	24	8 - 116	65	0,55 / 0,75	230/1	1400	1	40 x 45 x 62	32	70
FOCN104FMD009	Dr.Sonic 102-24V-FM-0,75M	55	3,3	1,94	24	8 - 116	61	0,55 / 0,75	230/1	1400	1	70 x 50 x 75	62	136

YK600F30

توان ورودی	۵۲۰ وات
ولتاژ	۲۲۰/۵۰ ولت
سرعت موتور (۵۰ هرتز)	۱۴۰۰ دور در دقیقه
جریان هوا @ ۸ بار	۰/۷ مگاپاسکال
جریان هوا @ ۴ بار	۴۵ لیتر در دقیقه @ ۰/۷ مگاپاسکال
نویز	۶۵ دسی‌بل (A)
خازن	۲۰ لیتر / ۴۵۰۷
مخزن	۳۰ لیتر
.G.W	۲۶ کیلوگرم
اندازه بسته بندی	۴۵x۴۲x۶۵ سانتی متر



ZK750F30

توان ورودی	۵۰۰ وات
ولتاژ	۲۲۰/۵۰ ولت
سرعت موتور (۵۰ هرتز)	۱۴۰۰ دور در دقیقه
جریان هوا @ ۸ بار	<95KPa
جریان هوا @ ۴ بار	۴۵ لیتر در دقیقه @ ۰/۷ مگاپاسکال
نویز	۶۲ دسی‌بل (A)
خازن	۱۵ لیتر / ۴۵۰۷
مخزن	۳۰ لیتر
.G.W	۲۰ کیلوگرم
اندازه بسته بندی	۵۸x۲۵x۲۵ سانتی متر

YK840X2F50

توان ورودی	۷۵۰۲ وات
ولتاژ	۲۲۰/۵۰ ولت
سرعت موتور (۵۰ هرتز)	۱۴۰۰ دور در دقیقه
جریان هوا @ ۸ بار	۰/۷ مگاپاسکال
جریان هوا @ ۴ بار	۱۲۰ لیتر در دقیقه @ ۰/۷ مگاپاسکال
نویز	۶۵ دسی‌بل (A)
خازن	۲۵ لیتر / ۴۵۰۷
مخزن	۵۰ لیتر
.G.W	۴۳ کیلوگرم
اندازه بسته بندی	۶۹x۵۰x۴۳ سانتی متر



ZK750X2f65

توان ورودی	۵۰۰۲ وات
ولتاژ	۲۲۰/۵۰ ولت
سرعت موتور (۵۰ هرتز)	۱۴۰۰ دور در دقیقه
فشار کار	۹۵
نرخ جریان	۳۸۰ لیتر در دقیقه @ ۰/۷ مگاپاسکال
نویز	۶۵ دسی‌بل (A)
خازن	۲۵ لیتر / ۴۵۰۷
مخزن	۶۵ لیتر
.G.W	۵۰ کیلوگرم
اندازه بسته بندی	۷۴x۳۶x۶۵ سانتی متر



ROMA
AIR TOOLS

The global leader
in high-end

Spray gun

طراحی ایتالیایی

عملکرد فوق العاده
راحت، ظریف تر، دارای
سطح تفنون



ESB-M2

NOVA M1



فشار هوای کم ۱/۵ بار
استفاده از رنگ به ۷۰ درصد می رسد
هزینه رنگ ۳۰ درصد صرفه جویی می شود

LVMP HVLP

- کنترل انعطاف پذیرتر
- درپوش هوای درجه بالا
- ماشه قوسی
- حلقه درپوش هوا با شیر عمیق
- ایده آل برای همه کاربردهای پیستوله
- قفل شدن آسان، جداسازی آسان
- پاشش طولانی مدت بدون خستگی
- یکنواختی و ظریف تر نسبت به برند های دیگر
- دسته خمیده متناسب با کف دست
- آسان تر شدن کار با طراحی فلز مانی انتراینی



LVMP

HVLP

1.3/1.4/1.7/2.0mm	1.3/1.4/1.7/2.0mm	نازل استاندارد
3.5bar/50psi	3.5bar/50psi	فشار بینه
4.0bar/57psi	4.0bar/57psi	حداکثر فشار
9-11cfm	11-13cfm	مصرف هوا
220~250mm	240~270mm	عرض الگو
200mm	200mm	فاصله پاشش
600ml	600ml	ظرفیت اسپری

HVLP افزایش راندمان استفاده از رنگ ۳۰ درصد
LVMP افزایش راندمان استفاده از رنگ ۲۰ درصد



The Art of Teflon Color
Economical
all-round spray gun

1.3/1.4/1.8mm	نازل استاندارد (mm)
2.5bar/36psi	فشار بینه (bar/psi)
about 260mm	حداکثر فشار (bar/psi)
600ml	مصرف هوا (cfm)
1.5bar/21psi	عرض الگو (mm)
9~11cfm	فاصله اسپری (mm)
200mm	ظرفیت (ml)



Classic Grey

ثابت
حرفه ای
تخصصی



Energetic Green

نوآوری شده
پرانرژی
خلاقانه

تجزیه و تحلیل سطوح مختلف تفنگ های اسپری

الکتروفورز	پوشش تفلون	مقایسه آیتم ها
لایه برداری	طبیعی	غوطه وری در اسید قوی به مدت ۲۴ ساعت (لایه برداری سطحی)
محو شدن رنگ	طبیعی	غوطه وری در اسید قوی به مدت ۲۴ ساعت (محو شدن رنگ)
ناهموار، ممکن است پایین را آشکار کند	برابر، پوشانندگی خوب سطح	یکنواختی رنگ
براق	مات، نیمه مات، براق	تکمیل سطح
کمی بیشتر	کم	دسته های مختلف از تفاوت رنگ
سخت	آسان	سفارشی سازی رنگ
سخت	خوب و صاف	احساس دست
متوسط	بالاترین کیفیت	سطح



Teflon

Electrophoresis

Spring hose



EPF20



EPH20



EPM20



EPP20



ESF20



ESH20



ESM20



ESP20



UPF20



UPH20



UPM20



UPP20



USF20



USH20



USM20



USP20



Spray gun accessories

Under coating gun



PS-5

Color box:
20pcs/57.5*42.5*30cm



PS-5B

Color box:
20pcs/57.5*42.5*30cm



PS-6

Color box:
20pcs/57.5*42.5*30cm



PS-8

Color box:
20pcs/57.5*42.5*30cm

Air blow gun



DG-10-1

Max pressure: 220psi
Blister card: 100pcs/73*41.5*24.5cm



DG-10-2



DG-10-3

Body Washing gun



DO-10B

Air inlet: 1/4
Max pressure: 220psi
Color box: 20pcs/60*41*47.5cm



DO-10A

Air inlet: 1/4
Max pressure: 220psi
Color box: 20pcs/60*41*47.5cm



Sandblast gun

PS-4


Rated pressure: 60~120psi
Max pressure: 150psi
Blister card: 20pcs/63*38*47.5cm



ROMA
AIR TOOLS

 [roma.airtools](https://www.instagram.com/roma.airtools)

 romaairtools.ir



پیک رایگان در سطح شهر تهران
و برخی از مراکز استان ها